


* Поставщик оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться; уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

Поставщик: Xiamen Waltrend Trade Co., Ltd.
Адрес поставщика: Suite 1402, No.45-1, Wenping Road, Siming District, Xiamen, China.
Производитель: Shaoxing Qiangming Electric Manufacture Co., Ltd.
Адрес: Wufu Industrial Zone, Shangyu, Shaoxing City, Zhejiang Province, China.
Импортер: ООО «Редент Ч».
Адрес: 454008, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Автодорожная, дом 19А.
Страна производства: Китай.
Безопасен при использовании по назначению.
Хранить при температуре от 0 °С до + 40 °С.
Продукция соответствует и декларирована ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011. «Электромагнитная совместимость технических средств».
Особых условий транспортировки не требуется.
Гарантийный срок: 1 год.
Дата производства: 04.2025.

С претензиями по качеству обращаться по телефону горячей линии:
☎ 8-800-100-82-92 | ✉ ssc@komus.net | komus.com



KOMUS

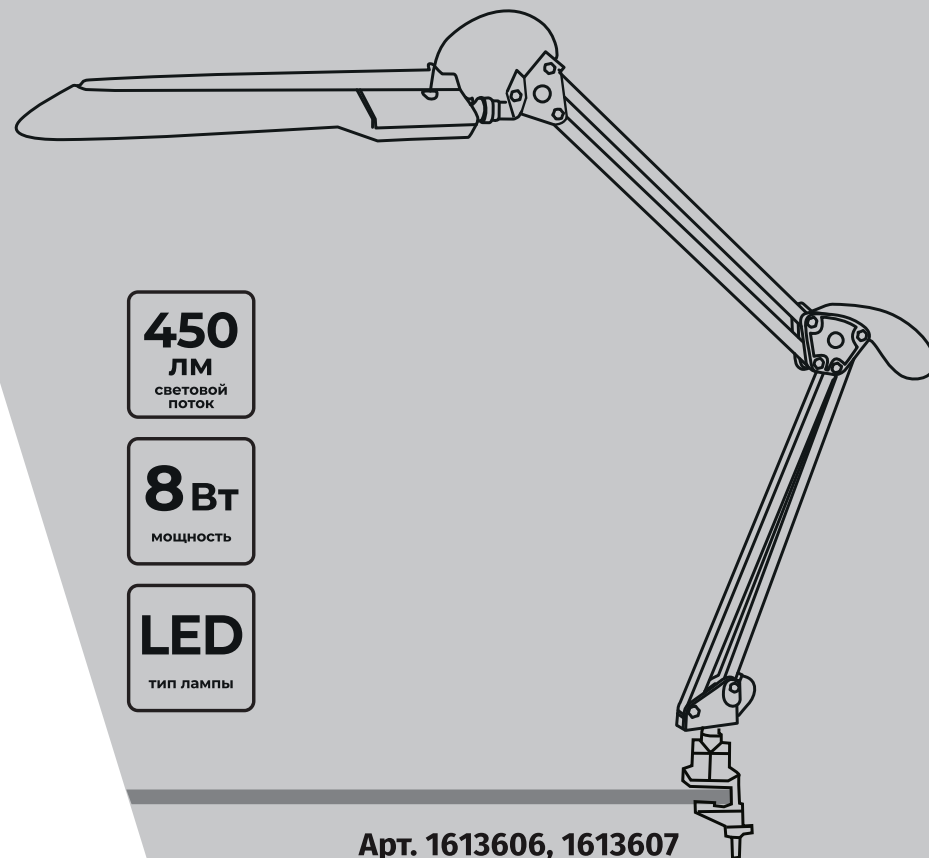

Арт. 1613606, 1613607

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 2003CL

инструкция по эксплуатации



Настольная лампа Комус со светодиодной лампой. Инструкция по эксплуатации

Перед началом использования прочтите инструкцию по эксплуатации; неправильная эксплуатация устройства может привести к повреждению устройства и причинить вред вашему здоровью.

Цветовая температура 4000К. Естественный дневной свет.

В изготовлении лампы используются высококачественные материалы.

Шарнирный каркас лампы позволяет направить освещение в любую точку.

Защита глаз: равномерный и мягкий световой поток.

Эффективное рассеивание света.

Энергосбережение: низкое энергопотребление, экономия энергии до 80%. Длительный срок службы.

Инструкция по эксплуатации.

- Закрепите струбцину. Закрепите подставку светильника в корпусе струбцины.
- При регулировке рычага светильника, пожалуйста, держите светильник за основание.
- Диапазон регулировки рычага: 90° (чрезмерное усилие может привести к повреждению).
- Регулируемый диапазон плафона: 45° с каждой стороны (превышение данного параметра может привести к повреждению).
- Регулируемый угол наклона подставки лампы: 30° с каждой стороны.

Правила и условия безопасной эксплуатации. Ограничения в использовании.

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы.
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим.
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.

Внимание!

В случае возникновения нижеперечисленных ситуаций выньте шнур питания и прекратите использование изделия:

- обрыв шнура питания или вилки питания.
- держатель лампы испускает дым или искры.
- ненормальное мерцание лампы.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации.

Хранить при температуре -20...+40 °С и относительной влажности не более 85%. Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ.

Правила продажи изделия.

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

Спецификация *

Напряжение	220 - 240V AC 50/60 Hz
Материал светильника	Металл + ABS пластик
Мощность	8 Вт
Количество светодиодов	29×SMD LED 2835
Цветовая температура	4000K
Яркость	450 Лм
Индекс цветопередачи	RA>80
Класс защиты	IP20
Ресурс	15000 ч.
Рабочая температура:	-20° ~ +40° C
Комплектация	Светильник со шнуром питания, струбцина
Размеры	540×80×310 mm
Выключатель	Механический, на плафоне
Длина питающего провода	1.2 м.
Сечение питающего провода	2×0,5мм.

